




Kit de Empalme para correas textiles

Descripción
Compuesto cubierta superior (Ej. DIN X, Y, W, RMA I, RMA II, Ignífugos)
Compuesto cubierta inferior (Ej. DIN X, Y, W, RMA I, RMA II, Ignífugos)
Laminado adhesión cable, cojín RM-35
Laminado suplecubiertas (Ej. DIN X, Y, W, RMA I, RMA II, Ignífugos)
Laminado empalme cubiertas (Ej. DIN X, Y, W, RMA I, RMA II, Ignífugos)
Compuesto Identificador
Cemento cubiertas RM-240
Cemento cables RMX
Film soporte de empalme
Papel Desmoldante
Solvente de limpieza
Brochas
Guantes




Diagrama de Empalme Cinta de Tela

2 Escalones

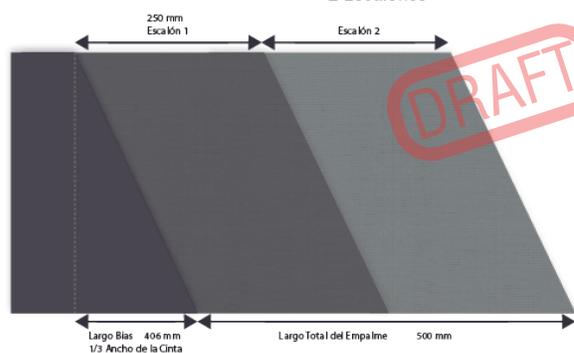

Descripción	mm
Bias	172
Escalón	3,7
Empalme	2,1

Velocizante	
Tiempo	60 min
Temperatura	145°



Descripción del producto

Este producto se fabrica de acuerdo a la especificación de la correa transportadora, sea esta cable de acero o textil. Materiales desarrollados para cada tipo de marca y compuestos de cubierta.

El kit es despachado en un contenedor adecuado para su manipulación y almacenamiento.